


Sıralı dönüştürücü

Analog - IO-Link dönüştürücü



ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141

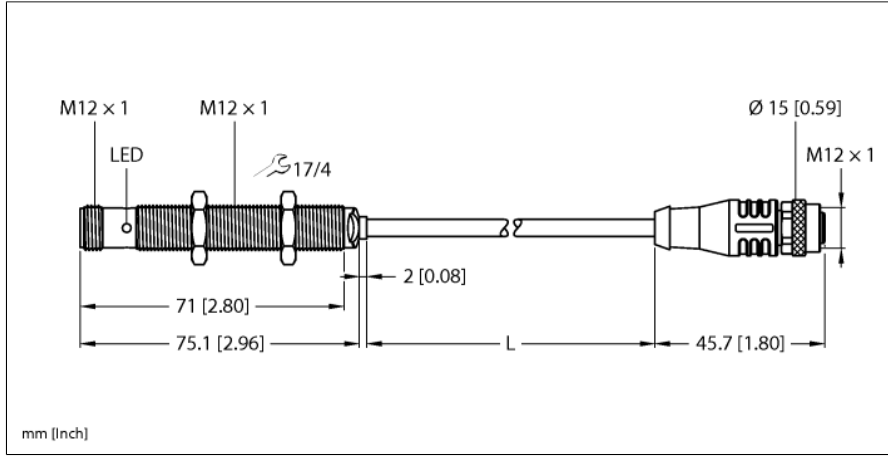

Tip	ILC-AIU-M12-IOL8X2-H1141
Tanıt. no.	100036698
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
İletişim protokolü	IO-Link
Giriş tipi	0/4...20 mA veya -10/0...10 VDC
IO-Link	
IO-Link Özellikleri	V 1.1
Communication mode	COM 3 (230.4 kBaud)
İşlem verisi genişliği	32 bit
Çerçeve tipi	Type_2_2
İşlev pimi 4	IO-Link
Maximum cable length	20 m
Mekanik veriler	
Tasarım	Silindirik, dişli, M12
Boyutlar	Ø 12 x 75mm
Gövde malzemesi	metal/plastik, CuZn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, 0.3 m
Ortam sıcaklığı	-25...+70 °C
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE UL

- Kompakt tasarım sayesinde bir analog sensöre doğrudan bağlantı
- M12 x 1 dişi konektörlü 300 mm kablo ("L"), 4 pimli
- M12 x 1 erkek konektör, 4 pimli
- Çalışma gerilimi: 18...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP67
- IO-Link ile parametrelendirilebilir
- Giriş (dişi konektörlü 300 mm kablo, M12 x 1, 4 pimli): ayarlanabilir; akım 0...20/4...20 mA ve gerilim 0...5/1...6/0...10 V
- Çıkış (M12 x 1 erkek konektör, 4 pimli): IO-Link
- Analog sensörleri IO-Link master'a bağlamak için

Kablo bağlantı şeması

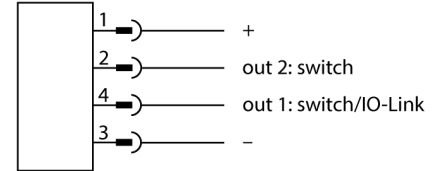

İşlevsel prensip

Analog çıkışlı sensörler, IO-Link üzerinden iletişim kurmak üzere kullanılabilir ve böylece önleyici bakım ve çalışma optimizasyonu için gereken verileri sağlar.

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
MW-12	6945003	Dişli silindirik sensörler için montaj braketi; malzeme: Paslanmaz çelik A2 1.4301 (AISI 304)	