



LED sinyal ışığı sesli sinyali bulunan uyarı ışığı K50LGRALS4XPQ



Tip	K50LGRALS4XPQ
Tanıt. no.	3030530
Sinyal ve ekran verileri	
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	spot lamba
İşık tipi	yeşil kırmızı
Dimmable	Hayır
Renk 1 özellikleri	Yeşil, Sürekli açık
Renk 2 özellikleri	Kırmızı
Acoustic signal	Kesintili, 94dB
Özel özellikler	Wash down
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_s	12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı I_s	≤ 65 mA
Renk başına maksimum akım tüketimi	35 mA
İkaz sesinin maksimum akım tüketimi	35 mA
Giriş tipi	PNP
Tipik yanıt süresi	< 1 msn
Mekanik veriler	
Cascadable	Hayır
Tasarım	Yarımküre, K50L
Boyutlar	Ø 50 x 73mm
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC
Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-20...+50 °C
Relative humidity	0...95%
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Onaylar	CE, UL listeli

- LED, çok yönlü görünür
- Kesintili bip: 94 dB
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Çok renkli: Yeşil (COL 1) / Kırmızı (COL 2)
- Erkek M12 x 1, 5 telli
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC


Kablo Bağlantı Şeması

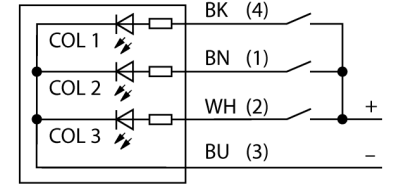

İşlevsel prensip

LED, IP67/ IP69k kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, iki renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braket, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braket, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	