


SLE10B6VYQ



Fotoelektrik Sensör – çatallı reflektörlü sensör

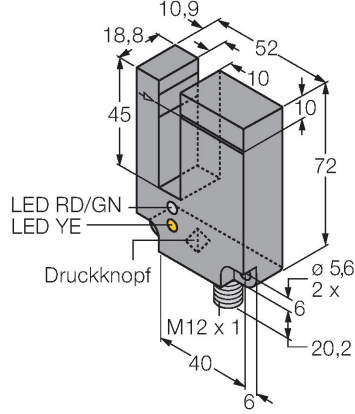

Özellikler

- Erkek M12 x 1, 5 telli
- Koruma sınıfı IP67
- Yuva genişliği 10 mm
- Öğretme düğmesi yoluyla ayarlanan hassasiyet
- Çalışma gerilimi: 10...30 VDC
- Kontak çıkışı, bipolar
- Aydınlıkta veya karanlıkta çalışma

Kablo bağlantı şeması



Teknik Veriler

Tip	SLE10B6VYQ
Tanıt. no.	3060383
Optik veriler	
İşlev	çatallı reflektörlü sensör
Çalışma modu	Verici/Alıcı Çifti
Işık tipi	kırmızı
Dalga boyu	680 nm
Mesafe	10 mm
Yuva genişliği	10 mm
Elektrik verileri	
Çalışma voltajı	10...30 VDC
Kaçak dalgalanma	< 10 % U _{ss}
Yük akımı yok	≤ 45 mA
Kısa devre koruması	evet
Ters kutup koruması	evet
Çıkış işlevi	NA kontak, PNP/NPN
Anahtarlama frekansı	3.3 kHz
Hazırlık gecikmesi	≤ 1000 msn
Tipik yanıt süresi	< 0.15 msn
Ayar seçeneği	Düğme Uzaktan öğretme
Mekanik veriler	
Tasarım	Yuva sensörü, SL10
Boyutlar	72 x 18.8 x 52 mm
Gövde malzemesi	Plastik, Termoplastik malzeme, Siyah
Lens	plastik, Acrylic
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1, PVC

Teknik Veriler



Çekirdek sayısı	5
Ortam sıcaklığı	-20...+70 °C
Relative humidity	0...90 %
IP Derecesi	IP67
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Aşırı kazanç göstergesi	LED, kırmızı
Alarm display	LED sarı yanıp sönüyor
Testler/onaylar	
Onaylar	CE

Aksesuarlar

SMBSL	3058335
-------	---------

Montaj braketi, LS10 ve LS30 için,
duvara montaj, 304 paslanmaz çelik,
vida takımı teslimata dahildir

Aksesuarlar

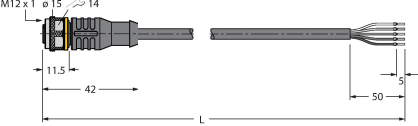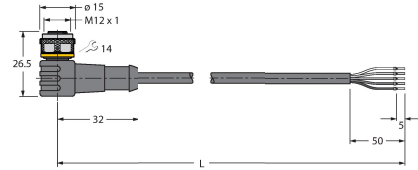Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Bağlantı kablosu, dişi M12, düz, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Bağlantı kablosu, dişi M12, açılı, 5 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PVC, siyah; cULus onaylı; diğer kablo uzunlukları ve kaliteleri mevcuttur, bkz. www.turck.com