



# LED gösterge Modüler sinyal ışığı Ön montajlı TL70GYR



- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP65
- Kablo, 2 m
- Monokrom: Beyaz
- Kalıcı ve yanıp sönmeye fonksiyonu arasında değiştirilebilir
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Girişler: PNP/NPN
- DIP anahtarıyla yapılandırma

## Kablo Bağlantı Şeması

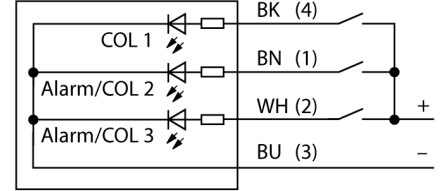


## İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli kule ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her kule beş renk segmentine kadar ve isteğe bağlı olarak bir çağrı cihazından oluşturulabilir. Tüm segmentler DIP anahtarlarıyla yapılandırılabilir.

Her kombinasyonda kullanabilen mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S) ve beyaz (B) olmak üzere 5 renk mevcuttur.

Segmentlerin ayarlanması sonradan değiştirilebilir ve daha fazla segment de eklenebilir. Temel modüle ilgili port seçilir. Ön montajlı sürümler de bulunmaktadır.

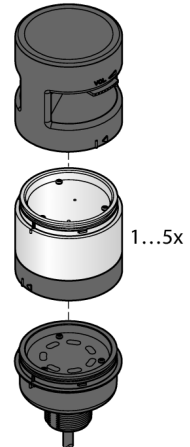

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Tip kodu</b>                | TL70GYR                  |
| <b>İdent no.</b>               | 3092341                  |
| <b>Purpose</b>                 | LED gösterge ışığı       |
| <b>İşlev</b>                   | kule ışığı               |
| <b>Cascadable</b>              | hayır                    |
| <b>Tasarım</b>                 | Dışsız silindirik        |
| <b>Konektör ataması</b>        | TL70                     |
| <b>Boyutlar</b>                | 211.9 x 211.9 x Ø 70mm   |
| <b>Gövde malzemesi</b>         | Plastik, PC, Siyah       |
| <b>Window material</b>         | Polikarbonat, diffuse    |
| <b>Kablo uzunluğu</b>          | 2 m                      |
| <b>Kablo Kılıf Malzemesi</b>   | PVC                      |
| <b>LED kullanım ömrü (L70)</b> | 50000 h                  |
| <b>IP Derecesi</b>             | IP65                     |
| <b>Ortam sıcaklığı</b>         | -40...+50 °C             |
| <b>Relative humidity</b>       | 0...95%                  |
| <b>Onaylar</b>                 | CE, UL listeli           |
| <b>Çalışma voltajı</b>         | 12...30 VDC              |
| <b>Tipik yanıt süresi</b>      | < 180 msn                |
| <b>Elektriksel bağlantı</b>    | Kablolar                 |
| <b>Işık tipi</b>               | yeşil<br>sarı<br>kırmızı |
| <b>Aperture angle degree</b>   | 360 °                    |
| <b>Dimmable</b>                | hayır                    |