



# LED sinyal ışığı kule ışığı CL50BXXAOS4IPQ

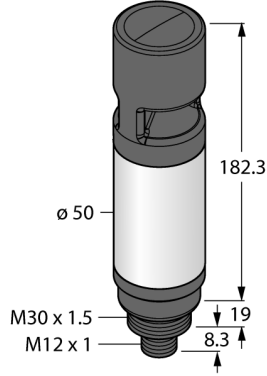

- Sesli uyarıcı, maks. 99 dB, her yöne, yoğunluk regülasyonlu LED kule ışığı
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Monokrom: Mavi (COL 1)
- Çalışma gerilimi: LED rengi başına 45 mA ile 18...30 VDC veya 24 VAC
- Girişler: PNP/NPN

## Kablo Bağlantı Şeması

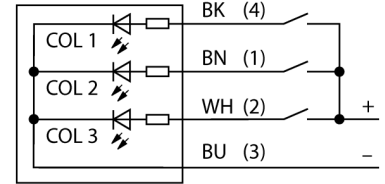

## Genel açıklama

Çok renkli çok işlevli akustik sinyal cihazı  
Dayanıklı ve uygun fiyatlı LED kule, kurulumu kolay

Belirgin operatör kılavuzluğu ve sistem durumunun görüntülenmesi için aydınlatılmış bölümler.

3 renge kadar görünüm.

Kompakt cihazlar, kontrolör gerekmez

Montaj gerektirmez

Kablo bağlantı şeması bir PNP giriş konfigürasyonunu gösterir. Bağlantı hakkında ayrıntılı bilgiler içeren bir talimat broşürü cihazlara dahildir.

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Tip                                 | CL50BXXAOS4IPQ                           |
| Tanıt. no.                          | 3800014                                  |
| <b>Sinyal ve ekran verileri</b>     |                                          |
| Purpose                             | LED gösterge ışığı                       |
| İşlev                               | kule ışığı                               |
| Işık tipi                           | mavi                                     |
| Dimmable                            | Hayır                                    |
| Renk 1 özellikleri                  | Mavi, Sürekli açık, 28 lm                |
| Acoustic signal                     | Ayarlanabilir yoğunlukta kesintili, 95dB |
| <b>Elektrik verileri</b>            |                                          |
| Çalışma gerilimi U <sub>e</sub>     | 18...30 VDC                              |
| Renk başına maksimum akım tüketimi  | 100 mA                                   |
| İkaz sesinin maksimum akım tüketimi | 45 mA                                    |
| Giriş tipi                          | PNP                                      |
| Tipik yanıt süresi                  | < 10 msn                                 |
| <b>Mekanik veriler</b>              |                                          |
| Cascadable                          | Hayır                                    |
| Tasarım                             | Dışsüz silindirik, CL50                  |
| Boyutlar                            | Ø 50 x 182.2mm                           |
| Gövde malzemesi                     | Plastik, ABS/polikarbonat, Siyah         |
| Window material                     | Polikarbonat, diffuse                    |
| Elektriksel bağlantı                | Konektörler, M12 x 1, PVC                |
| Çekirdek sayısı                     | 5                                        |
| Ortam sıcaklığı                     | -20...+50 °C                             |
| Relative humidity                   | 0...95%                                  |
| IP Derecesi                         | IP67                                     |
| <b>Testler/onaylar</b>              |                                          |
| Onaylar                             | CE, UL listeli                           |