


LED gösterge sesli sinyali bulunan uyarı ışığı K50L2RGB7ALSQ



- LED, çok yönlü görünür
- Sürekli sinyal: 94 dB
- Ayrıca kontrol edilebilir
- Mekanik vidalı dış M30 x 1,5
- Koruma sınıfı IP67
- Standart ayarlarda mantık tablosuna uygun olarak en fazla yedi renk görüntülenebilir (COL 1, COL 2, COL 3, yanıp sönmeye işlevi)
- Pro Editor kullanılarak yapılandırılabilir, en fazla 14 renk görüntüleyebilir, çeşitli aydınlatma animasyonları, yapılandırılabilir G/Ç bloğu uyumluluğu
- Erkek M12 x 1, 5 telli
- Çalışma gerilimi 12...30 VDC


Tip kodu K50L2RGB7ALSQ
İdent no. 3802154

Purpose LED gösterge ışığı
İşlev spot lamba
Cascadable hayır
Tasarım Silindirik, dışı
Konektör ataması K50L
Gövde malzemesi Plastik, PC, Siyah
Window material Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi PVC
IP Derecesi IP66 / IP67 / IP69K
Ortam sıcaklığı -20...+50 °C
Relative humidity 0...90%
Onaylar CE, UL listeli

Çalışma voltajı 12...30 VDC
DC nominal çalışma akımı ≤ 65 mA
Tipik yanıt süresi < 250 msn
Elektriksel bağlantı Konektörler, M12 x 1

Işık tipi RGB
Dimmable hayır
Beeper sound Sürekli ton
Volume 94 dB

Kablo Bağlantı Şeması

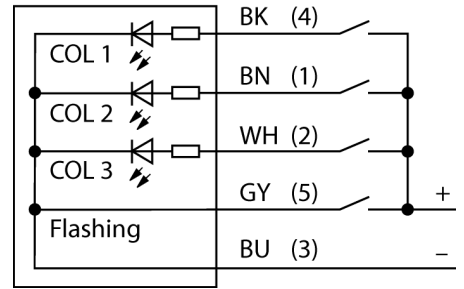


İşlevsel prensip

LED, IP67/ IP69K kategorisindedir ve kapalı ve açık alan uygulamaları için uygundur. Bağlantıya bağlı olarak, iki renkten biri, bir PNP giriş sinyalinin süresi boyunca sabit yanar.

	R	Y	G	T	B	M	W
COL1	x	x				x	x
COL2		x	x	x			x
COL3				x	x	x	x

**LED gösterge
sesli sinyali bulunan uyarı ışığı
K50L2RGB7ALSQ****Aksesuarlar**

Tip kodu	İdent no.	Açıklama	Ölçekli çizim
SMB30A	3032723	Montaj braketi, dikdörtgen paslanmaz çelik, 30 mm dişli sensörler için	
SMB30SC	3052521	Montaj braketi, PBT siyah, 30 mm dişli sensörler için, döndürülebilir	