B5143-0
Sahada montajı yapılabilir konektör
Dişi konektör M8 × 1/Ø 8 mm, düz

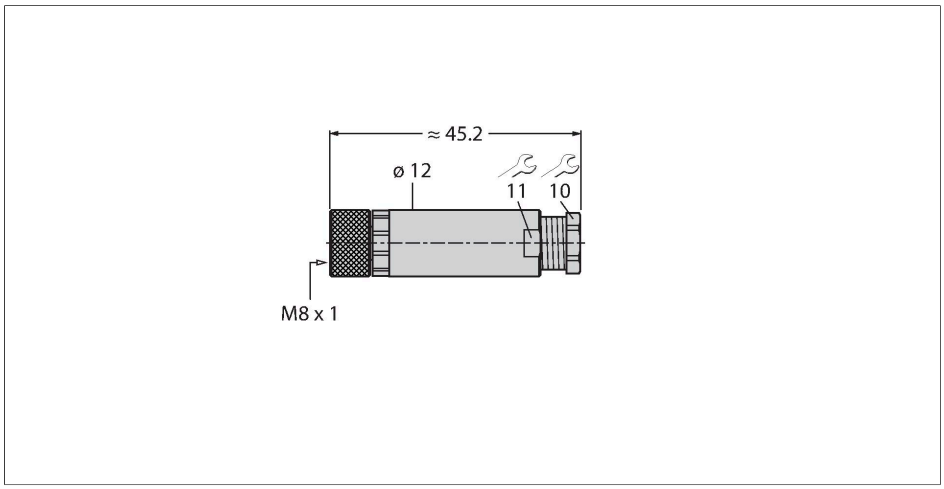

Teknik Veriler

Tip	B5143-0
Tanıt. no.	6901031
Konektör A	Dişi, M8 × 1, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA 66 (UL 94 HB), Siyah
Connector body	plastik, PBT, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Kalıp döküm çinko, GD-Zn, nikel kaplama
Seal	Neoprene
Screw-in thread seal	Plastic, FPM/FKM
Screw-in thread	M11 × 0,75
External diameter of the cable	3.5…5 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14…0.5 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	30 V
Akım	4 A
İlerletme direnci	≤ 3 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40…+85 °C
Onaylar	cULus geçerliliği bulunur

Özellikler

- Metal kaplin somunu
- Koruma sınıfı IP67
- Schraub-/Klemmanschluss
- 4 pimli
- metr. Vidalı diş M11 × 0,75
- Kablo beslemesi 3,5…5,0 mm

Kontak ataması



B5143-0 | 25-02-2025 01-41 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır