H5231-0
Sahada montajı yapılabilir konektör
Dişi konektör M8 × 1/Ø 8 mm, açılı

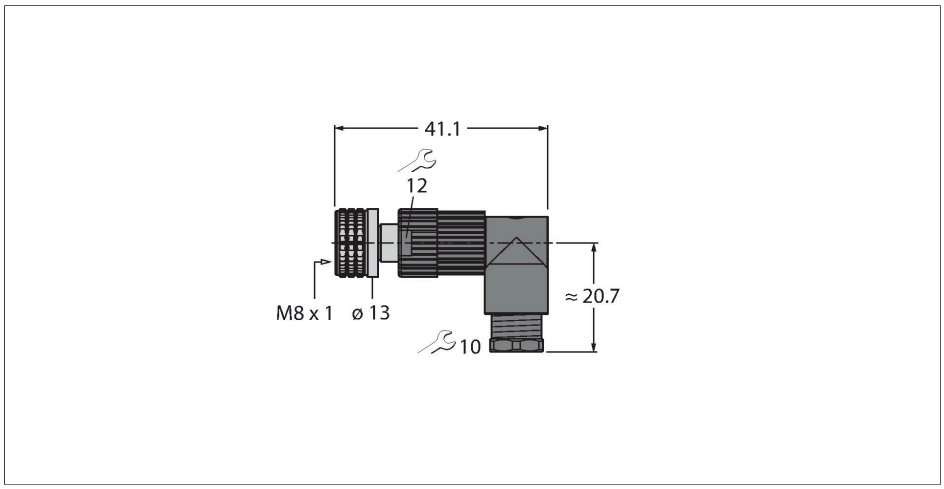

Teknik Veriler

Tip	H5231-0
Tanıt. no.	6902800
Konektör A	Dişi, M8 × 1, Açılı
Pim sayısı	3
Kontaklar	Bronz,CuSn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA, Siyah
Connector body	plastik, PA, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Çinko Alüminyum, ZnAl, nikel kaplama
Seal	plastik, FPM/FKM
Screw-in thread	M9.5x1
External diameter of the cable	4…5 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.14…0.34 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	50 V_{AC}/60 V_{DC}
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ ≥ 10^8 Ω
İlerletme direnci	≤ 5 mΩ
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-25…+70 °C

Özellikler

- Metal kaplin somunu
- Koruma sınıfı IP67
- Penetrasyon teknolojisi
- 3-pin
- M9.5 × 1 metric screw-in thread

Kontak ataması

H5231-0 | 25-02-2025 01-41 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır