


YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3

2 yönlü ayırıcı – LED'li Y ayırıcı, M12 × 1 erkek konektör — 2 × M12 × 1 dişi konektör



Teknik Veriler



Tip	YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3
Tanıt. no.	6930547
Distributed I/O	Y ayırıcı, 2 -port
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1
Pim sayısı	5/4
Connector body	plastik, TPU, Yarı Saydam
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm
LED display	triple LED
Güç-açık göstergesi	LED, Yeşil
Display switch state	LED, Sarı/sarı
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67
Konektör B	2 x dişi, M12 × 1
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletme direnci	≤ 5 mΩ

Özellikler



- Erkek M12, 5 pimli
- Dişi M12, 4 pimli
- 1 x LED yeşil, durum
- 2 x LED sarı, işlev
- RoHS'a uyar
- Koruma sınıfı IP67

Kontak ataması

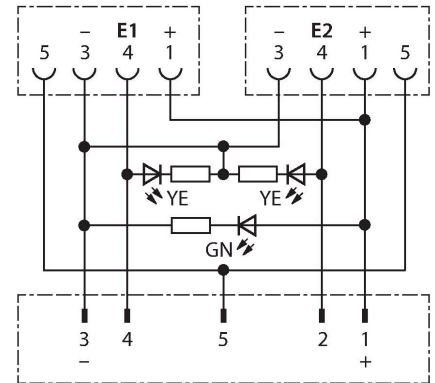

Teknik Veriler

Mekanik ve kimyasal özellikler

Ortam sıcaklığı (mobil) -30...+80 °C

Aksesuarlar

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı