


VB2-FSM4.4-2FKM4.4/S381

2 yönlü ayırıcı – Kablosuz Y ayırıcı, erkek konektör — 2 × dişi konektör

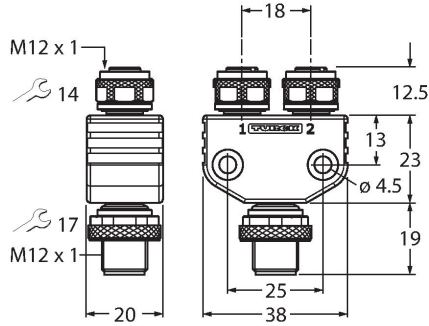

Teknik Veriler



Tip	VB2-FSM4.4-2FKM4.4/S381
Tanıt. no.	6930564
Distributed I/O	Y ayırıcı, 2 -port
Konektör A	Erkek, M12 × 1
Pim sayısı	4
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm
Koruma tipi	IP67
Konektör B	2 x dişi, M12 × 1
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, nikel kaplama
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	Yalnızca birbirine vidalanmış durumda
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletim direnci	$\leq 5 m\Omega$
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (mobil)	-30...+90 °C

Özellikler



- M12 male, 4-pin
- M12 female connector, 4-pin
- RoHS-compliant
- Protection class IP67
- With blocking diode

Kontak ataması



Aksesuarlar

WRENCH-FW/SIZE 17MM

6936175



TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik
ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8
(SW9) için tork anahtarı, M12 (SW
14) için tork anahtarı