


EC-FSDW4.54-0.5/16

Fieldbus sistemleri için aksesuarlar – Montaj prizi




Özellikler

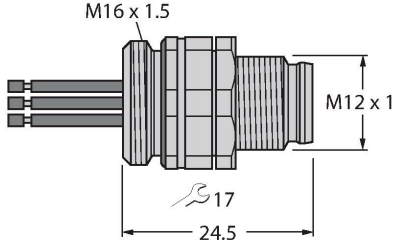


- Tip: M12 konektör
- 5 pimli
- Ters anahtarlanmış, 5 telli, örgü 0,5 m
- Öne monte
- Döndürülebilir kontak gövde
- Vidalı dış, M16 x 1,5, metr.
- PROFIBUS-DP uygulamalarında kullanım için
- Bükülü tel uzunluğu: 0,5 m

Kontak ataması




Temel Kablo Bağlantı Şeması

Pim Atama




Teknik Veriler

Tip	EC-FSDW4.54-0.5/16
Tanıt. no.	6935755
Konektör A	Erkek, M12 × 1, Düz, B kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Seal	plastik, FKM/FPM
Flange housing	metal, CuZn, Nikel kaplama
Mounting type	front panel mounting
Screw-in thread seal	Plastic, NBR
Screw-in thread	M16 × 1,5
Connection mode	Tel bağlantısı
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP
Cable length	0.5 m
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	5 x 0.34 mm ²
Bükülü tel düzenlemesi	7 x 0.25 mm
Kablo damarı renkleri	BN, GN, BU, RD, GY
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ 10 ⁸ Ω
İletim direnci	≤ 5 mΩ



Ön panel montajı

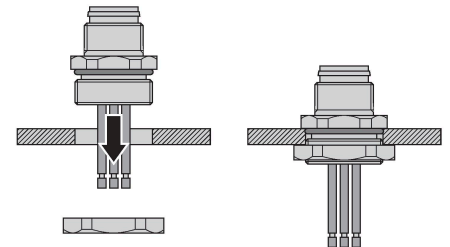

Teknik Veriler

Mekanik ve kimyasal özellikler

Ortam sıcaklığı (sabit)	-30...+90 °C
-------------------------	--------------

Onaylar	CE
---------	----