

# CABLE 572-150M


CAN (DeviceNet, CANopen) için veri yolu kablosu – PVC Cable Jacket, Thin

## Özellikler



- Kılıf malzemesi: PVC
- Güç çifti: AWG 2/22
- Veri çifti: AWG 2/22
- Kılıf rengi: gri
- UL onayı
- Ucu açık
- Açık uç
- Kablo uzunluğu: 150 m

## Kablo Kesit Alanı

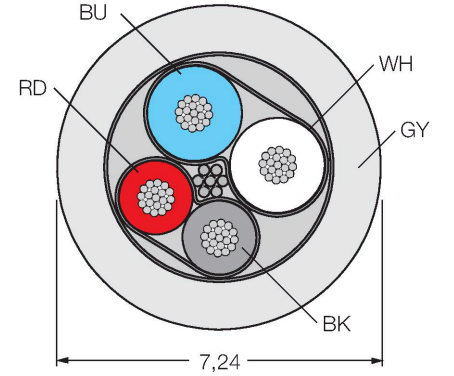

## Teknik Veriler

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Tip                                    | CABLE 572-150M              |
| Tanıt. no.                             | 6958120                     |
| <b>Kablo</b>                           |                             |
| Ağ protokolü                           | DeviceNet<br>CANopen, 572   |
| Kondüktör sayısı                       | 4                           |
| Kablo çapı                             | Ø 7.2 mm                    |
| Cable length                           | 150 m                       |
| Cable jacket                           | PVC, Gri                    |
| Koruma                                 | evet                        |
| Kablo damarı yalıtımı                  | PE (Veri), PVC (Güç)        |
| Data cable cores                       |                             |
| Çekirdek kesit alan                    | 2 x 0.34 mm <sup>2</sup>    |
| Bükülü tel düzenlemesi                 | 19 x 0.15 mm                |
| Power cable cores                      |                             |
| Çekirdek kesit alan                    | 2x 0.34 mm <sup>2</sup>     |
| Litz wire arrangement                  | 19 x0.15 mm                 |
| Kablo damarı renkleri                  | Power: RD, BK, Data: WH, BU |
| <b>+20°C'de elektriksel özellikler</b> |                             |
| Nominal gerilim                        | 300 V                       |
| Akım                                   | 4 A                         |
| DC direnci (döngü)                     | 59.3 Ω/km                   |
| Nom. Empedans                          | 126 Ω (1 MHz)               |
| Nom. Kapasitans                        | 39 pF/m                     |
| <b>Mekanik ve kimyasal özellikler</b>  |                             |
| Statik Bükme yarıçapı                  | ≥ 5 x Ø                     |

## Teknik Veriler

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Bükölme yarıçapı (esnek kullanım)  | ≥ 15 x Ø     |
| Ortam sıcaklığı (sabit)            | -40...+80 °C |
| Ortam sıcaklığı (mobil)            | -30...+75 °C |
| Diğer Özellikler                   |              |
| Çekme zinciri kullanımına uygundur | hayır        |
| Halojensiz                         | hayır        |
| LABS free                          | yes          |
| UV dirençli                        | evet         |
| Onaylar                            | UL<br>CSA    |