


RSM RKM 44P-2M

Güç kablosu – Verbindungsleitung

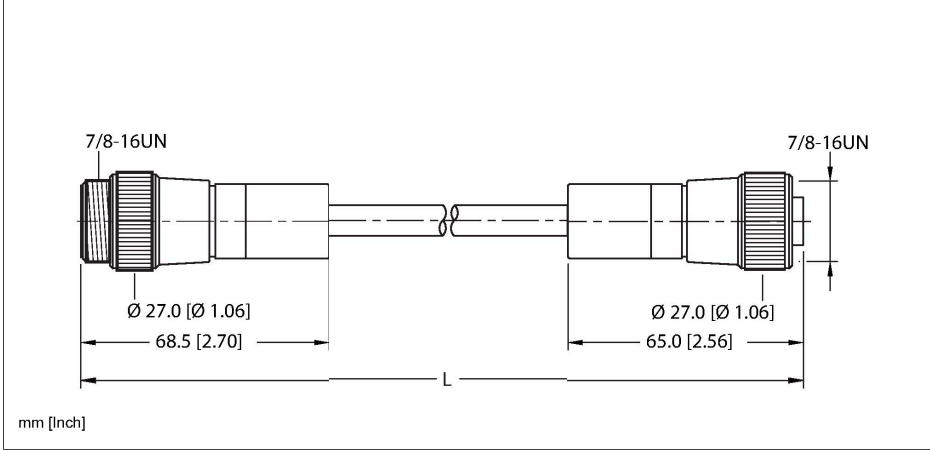

Teknik Veriler


Tip	RSM RKM 44P-2M
Tanıt. no.	U-97252
Konektör A	Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PVC, Siyah
Connector body	plastik, PVC, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	2 Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Konektör B	Dişi, 7/8 inç-16 UN, düz
Pim sayısı	4
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PVC, Siyah
Connector body	Plastik, PVC, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	2 Nm
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Kablo	
Kablo Kimliği	RF51672



Özellikler

- 7/8" erkek konektör, düz, 4 pimli
- 7/8" dişi konektör, düz, 4 pimli
- Güç Tepsisi/Muhafazasız Çalışma/ Doğrudan Gömme Kablo
- Siyah TPE kılıf, 4 x 14 AWG
- UV dirençli
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Yağa karşı dayanıklı
- Alev derecelendirmeleri: UL 1685 FT4, UL 1100, CSA FT1, CSA FT4



Kablo Kesit Alanı

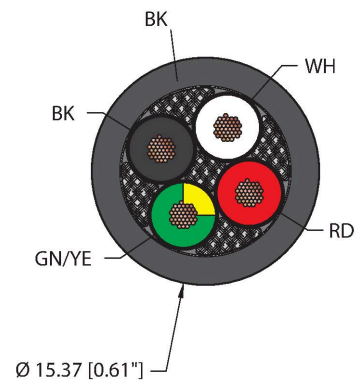

Kontak ataması

Konektör A

Konektör B



Teknik Veriler

Kondüktör sayısı	4
Kablo çapı	Ø 15.37 mm
Cable length	2 m
Cable jacket	TPE, Siyah
İletken çapı	0.177 inç
İletken malzemesi	BC (çıplak bakır)
Kablo damarı yalıtımı	PVC/nylon
Çekirdek kesit alan	4 x 14 AWG [2,50 mm ² 'ye benzer]
Bükülü tel düzenlemesi	41 x 30 AWG
Kablo damarı renkleri	BK, WH, RD, GN/YE
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600 V
Akım	18 A
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Soğuk bükülme mukavemeti	-40 °C
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+90 °C
Ortam sıcaklığı (mobil)	5...+90 °C
Kurulum sırasında ortam sıcaklığı	-10...+90 °C
Onaylar	
Onaylar	UL 2237 CE UKCA RoHS
Not	
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ! YÜK ALTINDAYKEN BAĞLANTISINI KESMEYİN!	
Kablonun belirli kimyasallara maruz kaldığı ve nominal döngü hızının üzerinde olduğu veya kablonun nominal bükme yarıçapının altında olduğu aşırı sıcaklıklarda kullanılması bükülme kuvvetini azaltabilir.	
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik değişiklikler yapma hakkını saklı tutarız.

Devre şeması

