


VB2-FSW/RSSW RKSU 455-0.5M-0.5M

2 yönlü ayırıcı – PROFIBUS Y-splitter, Fully Shielded, 12 Mbps, 2 × 0.5 m Cable Outlet




Özellikler

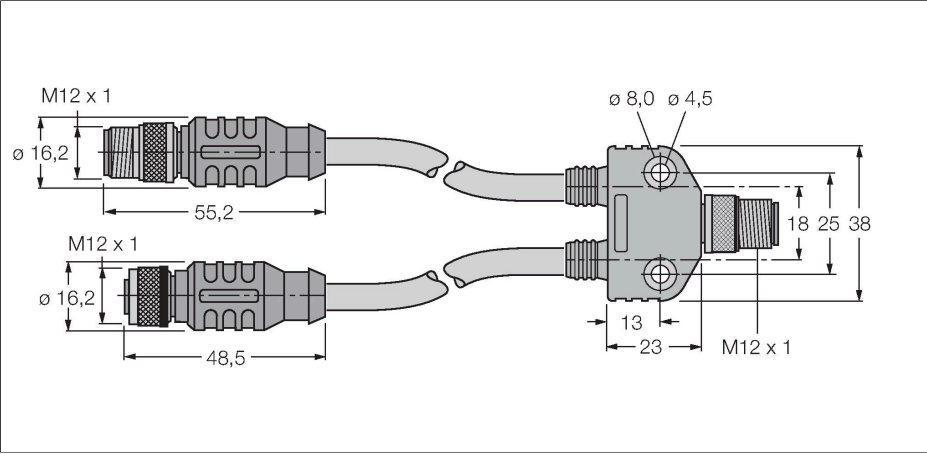

- PROFIBUS kablosu: AWG 22/1
- Kılıf malzemesi: PVC, renk: mor
- Kılıf çapı: 8,5 mm
- UL onayı
- Kablo uzunluğu: 0,5 m


Kablo Kesit Alanı

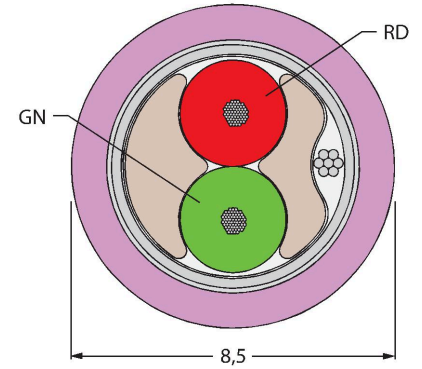

Teknik Veriler

Tip	VB2-FSW/RSSW RKSU 455-0.5M-0.5M
Tanıt. no.	U3-00770
Konektör A	Erkek, M12 × 1, Düz
Connector body	plastik
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	dişi, erkek konektör, M12 × 1, düz
Kontaklar	Metal, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik
Connector body	Plastik
Seal	plastik
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca prize takılıken
Kablo	
Ağ protokolü	PROFIBUS-DP, 455
Kablo çapı	Ø 8.5 mm ±0.15
Cable length	0.5 m
Cable jacket	PVC, Mor
Koruma	Alüminyum folyo, kalaylı bakır tel
Kablo damarı yalıtımı	PE
Çekirdek kesit alan	2 x 0.34 mm²
Bükülme tel düzenlemesi	19 x 0.15 mm
Kablo damarı renkleri	GN, RD
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	250 V
Insulation resistance	≥ 10⁸ Ω

Devre şeması

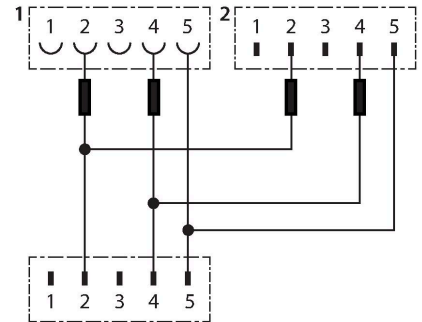

Teknik Veriler

İletim direnci	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
DC direnci (döngü)	$50 \text{ }\Omega/\text{km}$
Nom. Empedans	$150 \text{ }\Omega$ (1 MHz)
Nom. Kapasitans	29.53 pF/m
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	$\geq 5 \times \varnothing$
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	$\geq 15 \times \varnothing$
Ortam sıcaklığı (sabit)	$-40 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Ortam sıcaklığı (mobil)	$-40 \dots +80 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Diğer Özellikler	
Çekme zinciri kullanımına uygundur	hayır
Halojensiz	hayır
UV dirençli	evet
Yağa dayanıklı	hayır
Alev geciktirici	evet
Onaylar	UL CSA