


# LEDRA80X80QPMA


## 视觉系统 – 光线区域

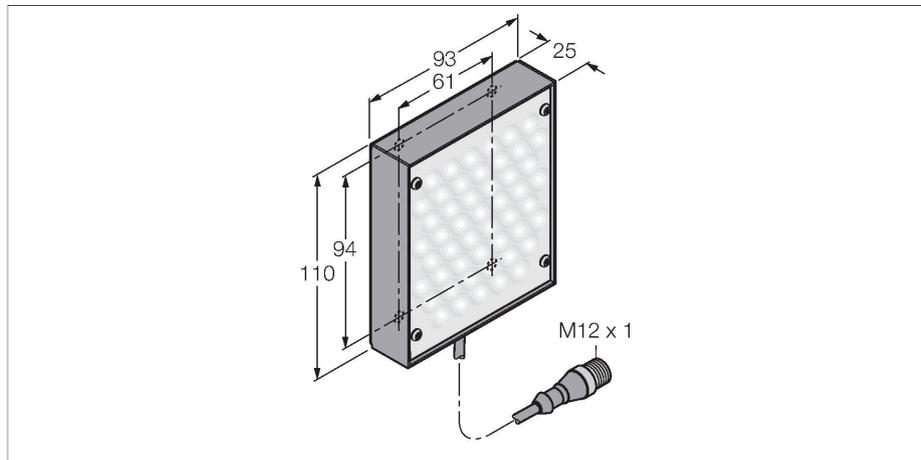

### 特点

- 近距离照明
- 光线强度可调
- 防护等级IP20
- 颜色：红色
- 供电24 VDC
- M12 pigtail , 0.15m

### 接线图



### 技术数据

型号	LEDRA80X80QPMA
货号	3073287
<b>信号和显示数据</b>	
目的	图像处理
功能	光线区域
发光模式	红
波长	620...630 nm
LED使用寿命(L70)	10000 h
颜色1特征	红
<b>电气数据</b>	
工作电压	24...250 VDC
直流额定工作电流	≤ 250 mA
每种灯色最大电流消耗	250 mA
<b>机械数据</b>	
设计	方型
尺寸	92.6 x 110.4 x 25.4 mm
外壳材料	金属, 低碳钢
Window material	丙烯酸, 明确
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 2 m, PUR
线圈数量	4
工作温度	0...+50 °C
防护等级	IP40
<b>测试/认证</b>	
认证	CE, cULus认证

### 功能原理

区域光源非常适合已确定区域的均匀照明。