

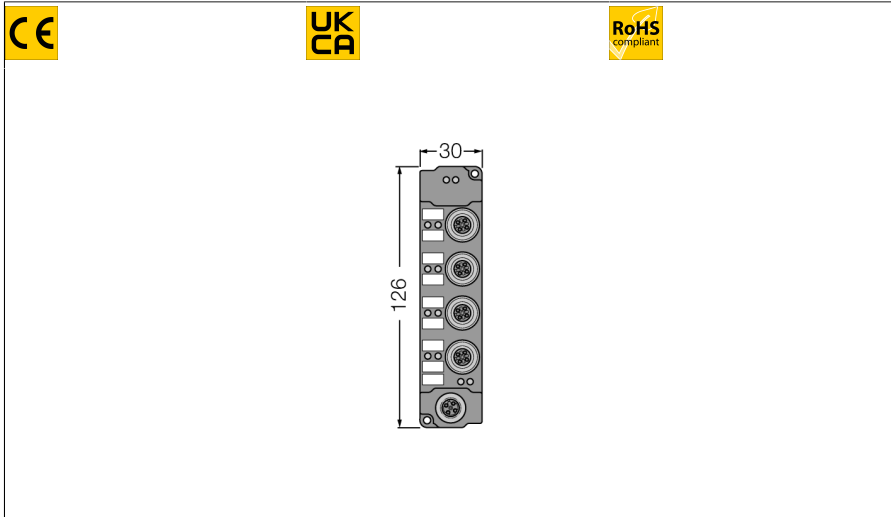


passive junction CANopen/DeviceNet 接线盒 JBBS-57-E411



- 外壳材料：尼龙
- 外皮颜色：黑色
- 防护等级IP67
- 符合RoHS标准
- 符合CE标准
- 所有针脚都通过 (1:1) 连接
- 针脚 2 和 3 之间的 DeviceNet™ 电源电压 (11 ...30VDC) 通过 LED 显示。在 CANopen 中，此电源电压是可选的。
- 无源接线盒，4 端口
- 防护等级IP67
- 1 × M12公头连接器
- 4 × M12母头连接器



型号	JBBS-57-E411
货号	6603378
Housing	塑料, PA, Black
输入/输出端口	母头接插件, M12 × 1
针脚数量	5
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
输出方式	接插件,M12 × 1
针脚数量	5
触点夹紧	塑料, 黑色
网络协议	DeviceNet
电气性能@20°C	
额定工作电压	30V
电流	Max. 4 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-25...+60°C
环境温度 (移动)	-25...+70°C