



SG-TL70-ALM

Luz de señal LED – Columna señalizadora modular Segmento de sonido

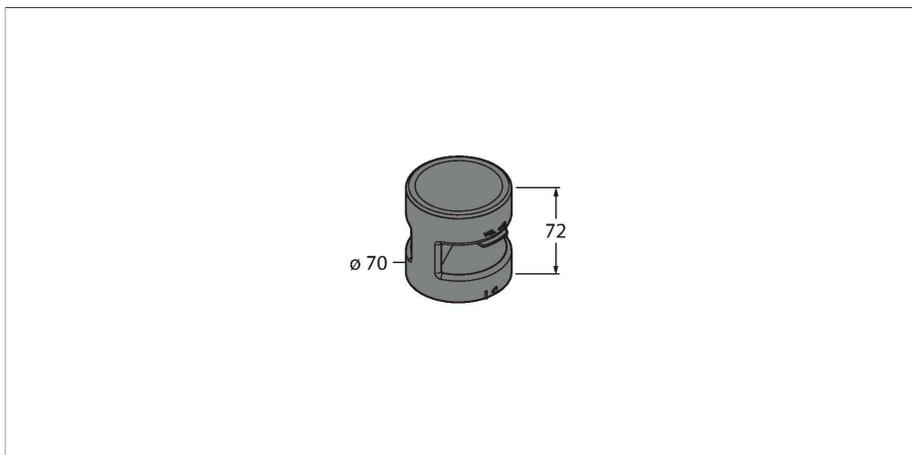

Tipo	SG-TL70-ALM
N.º de ID	3801150
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Columna de señalización
atenuable	No
señal acústica	Llave ajustable, 101 dB
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_e	12...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_e	≤ 30 mA
Consumo de corriente máximo de la señal acústica	350 mA
Tiempo de respuesta típica	< 180 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo liso, TL70
Medidas	Ø 70 x 72 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Policarbonato, difusa
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Humedad relativa del aire	0...95 %
Grado de protección	IP65




- Carcasa de plástico, negra
- Grado de protección IP65 (montado)
- Emisor de señal acústica, omnidireccional
- Configuración por interruptor DIP
- Cuatro intensidades de volumen de sonido ajustables(85 dB – 101 dB)
- Tensión de servicio: 12...30 VCC
- Entradas: PNP / NPN

Principio de Funcionamiento

Esta pantalla multifunción modular ofrece una amplia variedad de versiones, así como un montaje sencillo con un diseño robusto. Cada columna permite montarse con hasta cinco elementos de color y, opcionalmente, con un emisor de señales acústicas. Todos los segmentos son configurables a través de interruptores DIP. Hay disponibles 5 colores azul(B), verde(G), rojo(R), amarillo(Y) y blanco(W) que permiten utilizarse en la combinación que deseemos. La posición de los segmentos puede cambiarse posteriormente y, además, las lámparas son ampliables. La correspondiente conexión se elige a través del módulo básico.

Pruebas/aprobaciones

Aprobaciones CE, UL listed

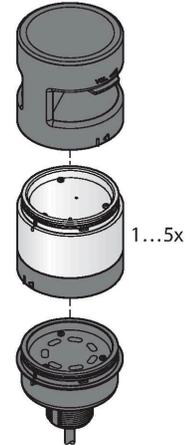

Dibujo acotado


Tipo

N.º de ID

B-TL70-5

3092223


Módulo básico TL70, negro, cable, 5 polos, 2 m, permite la conexión de 4 segmentos

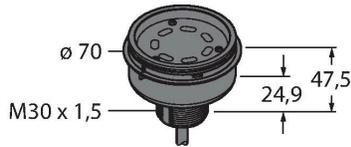


B-TL70-8

3092224

Módulo básico TL70, negro, cable, 8 polos, 2 m, permite la conexión de 6 segmentos

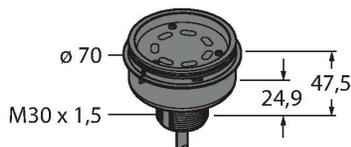

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	B-TL70-Q5	3092226	Módulo básico TL70, negro, cable, 5 polos, M12 x 1, permite la conexión de 4 segmentos

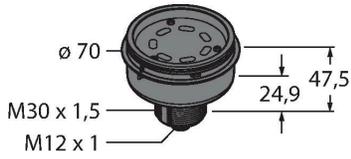

B-TL70-Q8

3092227

Módulo básico TL70, negro, cable, 8 polos, M12 x 1, permite la conexión de 6 segmentos

