


YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3

Distribuidores de dos vías – Distribuidor en Y con LED,
conector macho M12 × 1 — conectores hembra 2 × M12 × 1





Características



- conector macho M12 de 5 polos
- Conector hembra M12 de 4 polos
- 1 LED verde, estado de servicio
- 2 LED amarillos, estado de funcionamiento
- En conformidad con las normas RoHS
- Grado de protección IP67

Asignación de contactos

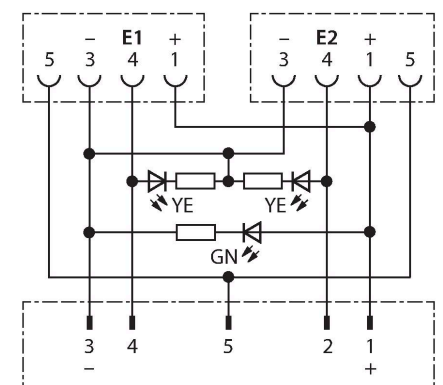

Tipo	YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3
N.º de ID	6930547
distribuidor E/S	Distribuidor en Y, 2 -puerto
Conector A	Conectores, M12 × 1
Número de polos	5/4
Empuñadura	Plástico, TPU, Translúcido
Par de apriete	0.8 ... 1 Nm
Indicador LED	LED triple
Indicación de la tensión de servicio	LED, Verde
Indicación estado de conmutación	LED, Amarillo/amarillo
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Conector B	2 conectores hembra, M12 × 1
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	Solo cuando está atornillado
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ

Propiedades químicas y mecánicas

Temperatura ambiente (movido)	-30...+80 °C
-------------------------------	--------------

TORQUE-WRENCH-SET-AS**6936170**

Juego de llave dinamométrica;
empuñadura con par ajustable 0.4
- 1,0 Nm, herramienta de ajuste de
par de apriete, llave de boca para
M8 (SW9), llave de boca para M12
(SW14)