


Cablu de conectare
Female
MQDC-406



Tip	MQDC-406
Nr. ID	3045136
Tensiune de alimentare U _a	0...250 Vcc
Tensiune de alimentare U _b	0...250Vca
Protecție la alimentare inversă	Da
Dimensiuni	Ø 5.2mm
Materialul carcasei	Plastic
Conexiune electrică	Cablu cu conector, M12 × 1, 1.83 m
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+105 °C
Clasă de protecție	IP67 IP69K

- M12 x 1, drept, 4-pini
- Contacte aurite, 22 AWG
- Cuplare piuliță: alamă, placat cu nichel
- Manșon cablu: PVC, negru
- Diametru cablu: 5,2 mm
- Temperatura mediului: -40...+405° C
- Grade de protecție IP67/IP69K
- Max. 250 V ca / cc, 4 A

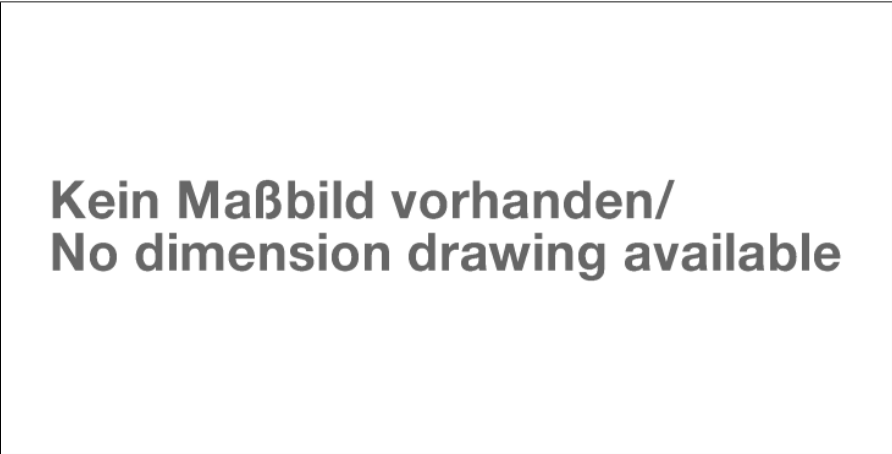