


LED gösterge Modüler sinyal ışığı Ön montajlı TL70BGYRAQ

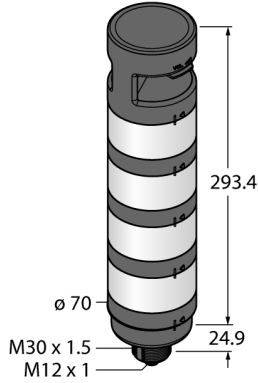

- Plastik gövde, siyah
- EMI'dan ve RFI'dan etkilenmez
- Koruma sınıfı IP65
- M12 x 1 erkek konektör
- Renkler: Mavi (COL 1) / Yeşil (COL 2) / Sarı (COL 3) / Kırmızı (COL 4)
- Sürekli yanma ve yanıp sönme işlevi arasında geçiş yapılabilir
- Çalışma gerilimi: 12...30 VDC
- Girişler: PNP/NPN
- DIP anahtarıyla yapılandırma
- Çağrı cihazı: contalı, her yöne ayarlanabilme özelliği, yoğunluk seçici anahtarla maks. 92 dB ayarlanabilir

Tip kodu	TL70BGYRAQ
İdent no.	3092357
Purpose	LED gösterge ışığı
İşlev	kule ışığı
Cascadable	hayır
Tasarım	Dışsız silindirik
Konektör ataması	TL70
Gövde malzemesi	Plastik, PC, Siyah
Window material	Polikarbonat, diffuse
Kablo Kılıf Malzemesi	PVC
LED kullanım ömrü (L70)	50000 h
IP Derecesi	IP65
Ortam sıcaklığı	-40...+50 °C
Relative humidity	0...95%
Onaylar	CE, UL listeli
Çalışma voltajı	12...30 VDC
Tipik yanıt süresi	< 180 msn
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Işık tipi	mavi yeşil sarı kırmızı
Aperture angle degree	360 °
Dimmable	hayır
Beeper sound	Tuşla ayarlanabilir
Volume	92 dB

İşlevsel prensip

Dayanıklı çok işlevli kule ışıklarının birçok çeşidi mevcuttur ve kolayca montaj edilir. Her kule beş renk segmentine kadar ve isteğe bağlı olarak bir çağrı cihazından oluşturulabilir. Tüm segmentler DIP anahtarlarıyla yapılandırılabilir.

Her kombinasyonda kullanılabilecek mavi (M), yeşil (Y), kırmızı (K), sarı (S) ve beyaz (B) olmak üzere 5 renk mevcuttur.

Segmentlerin ayarlanması sonradan değiştirilebilir ve daha fazla segment de eklenebilir. Temel modülle ilgili port seçilir. Ön montajlı sürümler de bulunmaktadır.

