



Montaj aksesuarları Tahrik kiti (puck) BTS-DSU35-EU1

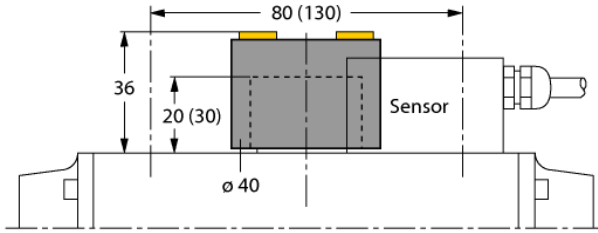

- Son konumda sönümlemesiz
- 1 düğme
- Flanş yüzeyinde delik paterni: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Bağlantı şaftı (şaft uzatması) yüksekliği: 20 mm/Ø: maks. 30 mm
- Maksimum kayıcı segman çapı: 34 mm

Genel açıklama

Çift sensörler, döner aktüatörlerde konum tespiti için özel olarak tasarlanmıştır. Temassız endüktif sensörlerin güvenilirliğiyle modüler muhafaza sisteminin esnekliğini bir araya getirirler. Geniş bir yelpazedeki uygulama odaklı aksesuarlar, sisteminiz için optimum adaptasyon sağlar.



Tip	BTS-DSU35-EU1
Tanıt. no.	6900227
Tasarım	Çift sensör için aksesuarlar, Ni4-DSU35...
Gövde malzemesi	Metal, AL, Anotlanmış
Sıkma torku	≤ 1.5 Nm
Gönderi paketi içeriği	2 altıgen başlı vida, M5 × 12, 2 D5 kilitleme pulu, 1 havşa başlı vida M6 × 25